

Adaptateur série

EDW-120 EX



- ⌘ Facile à installer et à utiliser
 - Boîtier rail DIN prévu à cet effet avec clip
 - Diagnostics LED et Telnet poussés
 - Configuration Web et de switch DIP
- ⌘ Conçu pour des applications industrielles exigeantes
 - Double entrée d'alimentation 10 V à 60 VDC
 - Isolation galvanique totale & Protection contre les transitoires
 - ATEX Zone 2 – Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
- ⌘ Robustesse pour une longue durée de vie
 - MTBF 1 000 000 heures, conformément à MIL-HDBK-217K
 - -25 à +70 °C sans ventilation
 - CEM industrielle, tests de chocs et de vibrations
- ⌘ Solution complète pour migration vers IP.
 - UDP, client TCP serveur TCP avec algorithme de création de paquets
 - Modes spéciaux pour un signal de contrôle et une fiabilité du matériel



L'EDW-120 EX est un adaptateur Ethernet série certifié ATEX conçu pour permettre aux dispositifs de série RS-232 de communiquer via des réseaux Ethernet TCP/IP. Les switches DIP sont utilisés pour la configuration des réglages du port Ethernet si besoin, et l'interface Web protégée par mot de passe est utilisée pour tous les autres réglages. Les informations de diagnostic peuvent être accessibles via une session Telnet. Les informations de base sont fournies sur les LED.

L'EDW-120 EX est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles exigeantes. La plage étendue de tensions, l'isolation galvanique, la protection contre les transitoires permettent à l'EDW-120 EX de fonctionner sans risque de panne causée par les boucles de terre ou transitoires qui surviennent typiquement dans les environnements les plus hostiles.

Seuls des composants de classe industrielle sont utilisés, ce qui garantit à l'EDW-120 EX un MTBF de 1 000 000 heures et une longue durée de vie. Une plage de températures de fonctionnement étendue de -25 à +70 °C peut être atteinte sans ventilation.


L'EDW-120 EX prend en charge les connexions UDP, client TCP et serveur TCP entre les unités ou vers un port COM virtuel sur PC. Il s'agit également d'un ensemble de modes spéciaux, comprenant le mode client unique, la connexion TCP double, la connexion DSR, RTS sur fermeture TCP, la commande RTS et la signalisation de rupture permettant l'utilisation de l'unité dans un large éventail d'applications complexes.

Informations de commande

N° art	Description
3616-5010	EDW-120 EX
3125-0001	PS-30, 220 VAC en option, montage DIN (accessoires)

Spécifications EDW-120 EX

Plan dimensionnel

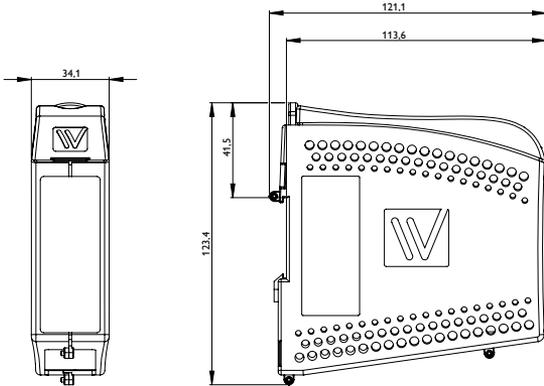

Dimensions l x h x p 34 x 123 x 121 mm
 Poids 0,2 kg
 Classe de protection IP21

Alimentation

Tension d'exploitation	10 à 60 VDC
Courant nominal	200 mA @ 12 VDC 100 mA @ 24 VDC 50 mA @ 48 VDC

Interfaces

RS-232	2 x fiche mâle 9 broches D-sub, 300 bit/s à 115,2 kbit/s
Ethernet	1 x RJ-45, 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s

Température

En service	-25 à +70 °C
Stockage & Transport	-40 à +70 °C

Homologations et conformité aux normes

CEM	EN 61000-6-1, Immunité en environnements résidentiels
	EN 61000-6-2, Immunité en environnements industriels
	EN 61000-6-4, Émissions en environnements industriels
	EN 50121-4, Applications ferroviaires et équipements de signalisation et de télécommunications
	CEI 62236-4, Applications ferroviaires et équipements de signalisation et de télécommunications
Sécurité	UL/CSA/IEC/EN 60950, matériel informatique
IECEX	Atmosphère explosive
	IEC 60079-0, Critères généraux
	IEC 60079-15, Equipement protégé par protection de type "n"
ATEX	Atmosphère explosive
	EN 60079-0, Critères généraux
	EN 60079-15, Equipement protégé par protection de type "n"