


## Switch routeur PoE Gbit/s administré EN 50155 Gamme Viper 3512-PoE

- **Routeur industriel compact 12 ports, agréé pour matériel roulant**
  - Jusqu'à 5 ports 1 Gbit/s
  - 8 ports PoE, IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
- Conçu pour les environnements de fonctionnement extrêmes
  - Design optimisé pour plus de robustesse
  - Nombreuses homologations par des laboratoires certifiés IEC/ISO 17025
  - Centre d'ingénierie et production de qualité en Suède
- Système d'exploitation réseau éprouvé WeOS de Westermo
  - Ensemble de protocoles et de fonctions puissantes, tels que le routage de niveau 3, DHCP (serveur et client) et VRRP selon le modèle
  - Niveau élevé de cyber-sécurité - certifié IEC 62443-4-2 SL2
  - Utilisation très simple

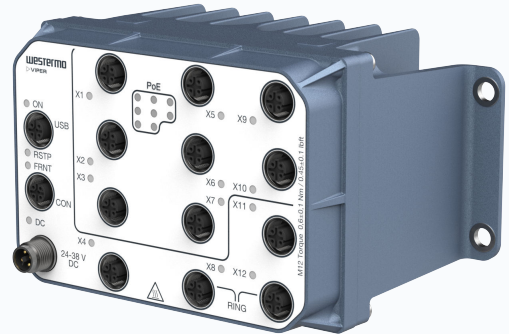

La gamme Viper 3512-PoE se compose de switchs administrés 12 ports, et est optimisée pour répondre aux besoins du marché du matériel roulant ferroviaire. Les ports PoE permettent une alimentation efficace des dispositifs d'extrémité. Les ports Gbit/s prennent en charge les dispositifs à large bande passante tels que les points d'accès et les NVR (enregistreur vidéo réseau).

Les gammes Viper 3512-PoE sont conçues pour supporter les environnements ferroviaires difficiles, qui exposent le switch à des vibrations constantes, des températures extrêmes, un haut niveau d'humidité et un environnement électrique perturbé.

Une membrane GORE-TEX® empêche la condensation interne. Le filetage intégré au châssis améliore la résistance aux vibrations. Le haut niveau d'isolation entre toutes les interfaces permet une connectivité directe avec l'alimentation auxiliaire de la machine et apporte une protection contre les surtensions et les ruptures. Une protection IP67 empêche toute pénétration d'eau ou de poussière. Le design global optimisé offre au produit un format compact et un temps moyen entre les pannes (MTBF) très élevé, garantissant une intégration simple et un coût faible par rapport au cycle de vie.


Des tests approfondis effectués par des laboratoires indépendants homologués ISO/IEC 17025 et ILAC MRA, certifient la conformité de nos produits avec un grand nombre de normes et standards, montre que la série Viper est conforme à la norme EN 50155. L'usine de production de pointe de Westermo certifie la qualité de chaque produit individuellement, via des essais de déverminage par cycles de température.

Le système d'exploitation WeOS propose une suite complète de fonctionnalités de mise en réseau IP permettant d'obtenir des réseaux résilients et flexibles (par exemple, via le protocole de gestion d'anneau FRNT avec des basculements ultra rapides). La puissante fonctionnalité de routage de niveau 3 est particulièrement utile pour séparer des réseaux dans des applications complexes. Le dispositif de secours est aussi robuste que le Viper et garantit des processus de mise à jour et de sauvegarde de configurations simples.

Répondant aux exigences du marché des véhicules ferroviaires, les gammes Viper 3512-PoE conviennent à toutes les applications présentant des conditions de fonctionnement extrêmes et des environnements difficiles (par exemple, l'industrie minière).

# Spécifications - Gamme Viper 3512-PoE

## Plan dimensionnel

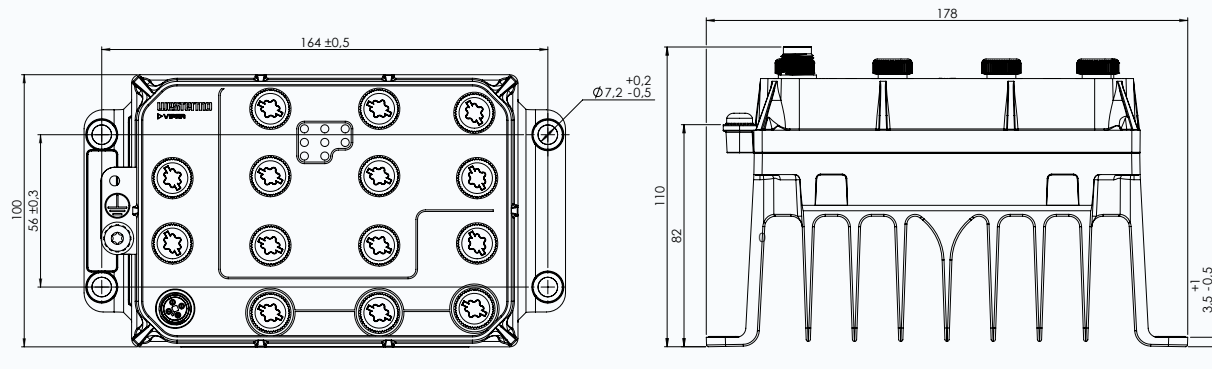

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P)	178 x 100 x 110 mm
Poids	1.6 kg
Boîtier	Entièrement métallique
Tension nominale	24 à 38 VCC pour tous les modèles LV 48 à 110 VCC pour tous les modèles HV
Tension de service	16,8 à 49,4 VCC (14,4 à 53,2 VCC pour 100 ms) pour tous les modèles LV 33,6 à 143 VCC (28,8 à 154 VCC pour 100 ms) pour tous les modèles HV
Coupure de l'alimentation	Classe S2 (temps d'attente de 10 ms)
Température de fonctionnement	-40 to +70°C (+85°C pour un temps limité)
Température de stockage et de transport	-55 à +85 °C
Protection	IP67
Humidité (fonctionnement)	Humidité relative de 5 à 95 %, en fonctionnement, stockage et transport
Altitude	2000 m/80 kPa

Courant nominal	Tous les modèles LV	Tous les modèles HV
Pas d'alimentation PoE à 24 VCC	0,76 A	
Max à 24 VCC	4,6 A	
Pas d'alimentation PoE à 38 VCC	0,51 A	
Max à 38 VCC	2,9 A	
Pas d'alimentation PoE à 48 VCC		0,38 A
Max à 48 VCC		2,4 A
Pas d'alimentation PoE à 110 VCC		0,19 A
Max à 110 VCC		1,0 A

Interface	Viper-3512(-E)-T4-P8	Viper-3512(-E)-T3G-T1-P8	Viper-3512(-E)-T3G-P2G-T1-P6
Ethernet 1 Gbit/s (codage X)	-	3	5
Ethernet 100 Mbit/s (codage D)	12	9	7
Ports avec PoE	8	8	8
Port de sauvegarde et de restauration	1	1	1
Port console (RS-232, codage B)	1	1	1

MTBF	Viper-3512(-E)-T4-P8-HV	Viper-3512(-E)-T4-P8-LV	Viper-3512(-E)-T3G-T1-P8-LV	Viper-3512(-E)-T3G-T1-P8-HV	Viper-3512(-E)-T3G-P2G-T1-P6
MIL-HDBK-217F2	403 000 heures	404 000 heures	400 000 heures	399 000 heures	392 000 heures
IEC 62380	-	-	471 000 heures	471 000 heures	-

Type	Homologation/Conformité
Climat	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 50155 classe OT4 / IEC 60571 classe TX, Applications ferroviaires - Équipement électronique utilisé sur le matériel roulant ferroviaire</li> <li>IEEE 1478 classe 1, condition E4 (y compris le brouillard salin), Conditions environnementales pour l'équipement électronique de véhicule ferroviaire de transit</li> </ul>
CEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN/IEC 61000-6-2, Immunité en environnements industriels</li> <li>EN/IEC 61000-6-4, Émission en environnements industriels</li> <li>EN 50121-3-2/IEC 62236-3-2 Applications ferroviaires - Matériel roulant - Équipement</li> <li>Testé et Vérifié pour Classe 1, directive 06 CEM DB, Compatibilité Radio VDB Rev 1.0 (Shunting Radio)</li> <li>Testé et vérifié pour FCC partie 15b, classe A (CFR 47)</li> <li>E-Mark, véhicules routiers, E1 10R-058547<sup>a</sup>.</li> </ul>
Mécanique (chock et vibration)	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 61373 catégorie 1, classes A et B</li> <li>EN 60068-2-27 20 g, 11 ms et 100 g, 6 ms</li> </ul>
Isolation (coordination et test)	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 50124-1, Applications ferroviaires - Coordination de l'isolation</li> <li>EN 50155/IEC 60571, Applications ferroviaires - Équipement électronique utilisé sur le matériel roulant</li> </ul>
Protection contre les incendies	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 45545-2, Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires</li> <li>NFPA130, protection contre les incendies pour systèmes de transport ferroviaire et de passagers</li> </ul>
Cybersécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 62443-4-2 SL2, Sécurité des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels</li> </ul>
Logiciel	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 50657:2017 Logiciels embarqués matériel roulant (Basic Integrity)</li> </ul>
Sécurité <sup>b</sup> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN/IEC 61010-1, -2-201, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire</li> </ul>

<sup>a</sup>Applicable uniquement aux modèles LV

<sup>b</sup>Applicable uniquement aux modèles HV

Logiciel	
WeOS	WeOS 5; <a href="https://www.westermo.com/solutions/weos">https://www.westermo.com/solutions/weos</a>
WeConfig	<a href="https://www.westermo.com/solutions/weconfig">https://www.westermo.com/solutions/weconfig</a>

Garantie	
Validité	5 ans, avec option de prolongation

Réf.	Produit	Fonctionnalité
3635-0115	Viper-3512-T4-P8-HV	Niveau 2
3635-0215	Viper-3512-T4-P8-LV	Niveau 2
3635-0415	Viper-3512-T3G-T1-P8-HV	Niveau 2
3635-0515	Viper-3512-T3G-T1-P8-LV	Niveau 2
3635-0715	Viper-3512-T3G-P2G-T1-P6-HV	Niveau 2
3635-0815	Viper-3512-T3G-P2G-T1-P6-LV	Niveau 2
3635-0125	Viper-3512-E-T4-P8-HV	Niveau 3
3635-0225	Viper-3512-E-T4-P8-LV	Niveau 3
3635-0425	Viper-3512-E-T3G-T1-P8-HV	Niveau 3
3635-0525	Viper-3512-E-T3G-T1-P8-LV	Niveau 3
3635-0725	Viper-3512-E-T3G-P2G-T1-P6-HV	Niveau 3
3635-0825	Viper-3512-E-T3G-P2G-T1-P6-LV	Niveau 3

Accessoires	
3641-0190	Dispositif de configuration de secours USB M12
3641-7190	Dispositif de configuration de secours USB M12 avec câble de fixation
3146-11xx	Câbles de raccordement et d'alimentation, voir <a href="http://www.westermo.fr">www.westermo.fr</a>
1211-4073	Câble console

## Spécification WeOS 5<sup>a</sup>

Westermo a développé le système d'exploitation WeOS pour sa gamme de produits Ethernet actuels et à venir. Cette solution de commutation de niveau 2 et de niveau 3 permet à Westermo de créer des réseaux multi-interface complexes en anneau et des solutions de routage. WeOS fournit des solutions permettant de résoudre de nombreux problèmes réseau industriels complexes, mais aussi de protéger les investissements en garantissant la disponibilité future de solutions totalement compatibles. Au cœur de nos dernières gammes de matériel Ethernet, WeOS permet la création de réseaux multi-interface complexes en anneau et de solutions de routage.

Westermo bénéficie d'une longue expérience dans le développement de produits destinés à des applications industrielles. Toutes les solutions réseau de Westermo sont développées dans un souci d'ergonomie. L'utilisation d'un seul et même système d'exploitation pour tous les produits Ethernet Westermo permet de simplifier l'installation, l'utilisation et la maintenance des équipements individuels et des réseaux complets. Une fois qu'un utilisateur s'est familiarisé avec un produit Westermo, il peut immédiatement appliquer les connaissances acquises à tous nos autres équipements. Une page Web facilite la configuration de nombreuses fonctions, tandis qu'une interface de ligne de commande permet d'effectuer un réglage précis.

WeOS Standard - Layer 2 Protocoles et fonctionnalités
<b>Fiabilité et haute disponibilité</b> Topologies en anneaux flexibles FRNTv0/v2 (anneaux multiples, sous-anneaux et couplage d'anneaux), protocoles IEEE 802.1D/802.1w (RSTP), protocoles IEEE 802.1AX/802.3ad d'agrégation de liens (LACP et statique), protocole IEC 62439-2 de redondance des médias (MRP; instance unique ou double instance au niveau du maître MRP) <sup>a</sup> .
<b>Commutation de niveau 2</b> Ponts MAC IEEE 802.1D, VLAN « tagué » et VLAN statique IEEE 802.1Q, Tunnel Q-in-Q, LLDP IEEE 802.1AB, surveillance IGMPv1/v2/v3, filtres MAC multicast statique
<b>QoS de niveau 2</b> Classe de service IEEE 802.1p avec classification flexible (priorité VLAN « tagué », IP DSCP/ToS, ID port), authentification MAC, IEEE 802.1X contrôle d'accès par port, limitation des débits en entrée et en sortie
<b>Services d'hôte IP</b> Adresse IPv4/v6 statique, client DHCP, client DNS, DDNS, ZeroConf (mDNS et SSDP), client NTP (NTPv4), interfaces IPv4/v6 (Ethernet, VLAN, SSL, Loopback et Blackhole)
<b>Serveurs réseau</b> Serveur DHCP (comprenant les options 1, 3, 6, 7, 12, 15, 42, 61, 66, 68 et 82), agent relais DHCP (comprenant les options 54 et 82), serveur proxy DNS (Redirecteur DNS et enregistrements d'hôte), serveur NTP (NTPv4)
<b>Outils de gestion</b> Outil de configuration Westermo WeConfig, interface Web (HTTP et HTTPS), interface de ligne de commande (CLI) via port console, SSHv2 et Telnet, authentification locale et centrale (RADIUS/TACACS+), contrôle d'accès à base de rôles (RBAC), politique de conformité des mots de passe, SNMPv1/v2c/v3, copie sécurisée (SCP) pour le téléchargement et l'envoi de fichiers à distance, gestion des fichiers en local (via HTTP, FTP, TFTP et SCP), bouton de support technique, système flexible de gestion des alarmes/événements, Syslog RFC5424/RFC3164 (fichiers journaux et serveur syslog distant), surveillance de ports
<b>Prise en charge SNMP MIB (lecture seule)</b> RFC 1213 MIB-2, RFC 2819 RMON MIB, interface MIB RFC 2863, entité capteur MIB RFC 3433, RFC 3635 Ether-like Interface MIB, entité MIB RFC 4133, pont MIB RFC 4188, RSTP MIB RFC 4318, Q-BRIDGE MIB RFC 4363, MAU MIB RFC 4836, LLDP MIB IEEE 802.1AB, LAG MIB IEEE 802.1AX, MRP MIB IEC 62439-2, SFP MIB DDM WESTERMO, MIB WESTERMO-EVENT, MIB WESTERMO-FRNT, MIB WESTERMO-INTERFACE, MIB WESTERMO-TCN

<sup>a</sup> Disponible en tant que fonction complémentaire. Veuillez consulter votre commercial Westermo local pour acheter une licence pour votre produit.

WeOS Extended - Protocoles et fonctionnalités de niveau 3 <sup>a</sup>
<b>Services d'hôte IP</b> Interfaces IP (SSL, VPN, GRE)
<b>Routage IP et VPN</b> Routage IP statique, routes statiques flottantes, multinetting, proxy ARP, routage IP dynamique (OSPFv2, RIPv1/v2), VRRPv2/v3, Multidiffusion indépendante du protocole - mode épars (PIM-SM), routage multicast statique, pare-feu d'inspections performantes, compteur de connexions du pare-feu, IP Masquerading (NAT/NAPT), redirection de port, NAT sans état (1-1 NAT), IPsec VPN (IKEv2 PSK), SSL VPN (client et serveur, authentification par certificat, clé pré-partagée (PSK), mode point à point, VPN de niveau 2 et de niveau 3, mode pont VPN de niveau 2, pool d'adresses et adresse par CN, authentification TLS), encapsulation générique de routage (GRE), Routage basé sur la politique, Equal-Cost Multi-Path (ECMP), OpenVPN Multipath TCP (MPTCP), Route monitor
<b>Prise en charge SNMP MIB (lecture seule)</b> RFC 2787 VRRPv2 MIB, RFC 6527 VRRPv3 MIB

<sup>a</sup> Les produits dotés de WeOS Extended comprennent toutes les fonctionnalités énumérées pour la norme WeOS

<sup>a</sup> Applicable aux modèles P8