

Switch Ethernet industriel Gigabit 5 ports SDW-541-F1G-T4G

- ⌘ Facile à installer et à utiliser
 - Émetteur-récepteur SFP flexible
 - Auto-négociation Gbit ou FE et détection de polarité
 - Conformité avec les protocoles Ethernet industriels
- ⌘ Conçu pour les applications industrielles exigeantes
 - Double entrée d'alimentation 9,6 à 57,6 VDC
 - Isolation galvanique totale entre chaque interface
 - IP21
- ⌘ Robuste pour une longue durée de vie
 - 1 182 000 heures de MTBF, conformément à MIL-HDBK-217F-N2
 - -40 à +74°C sans ventilation
 - CEM industrielle, tests de chocs et de vibrations
- ⌘ Diagnostics et connectivité existante
 - Fonction de mise en miroir des ports
 - LED de diagnostic
 - Switchs DIP pour le verrouillage des paramètres du port sur les équipements anciens



EN 50121-4
Railway Trackside

EN 61000-6-1
Residential Immunity

EN 61000-6-2
Industrial Immunity

EN 61000-6-4
Industrial Emission

NEMA TS 2
Traffic Controller Assemblies
with NTCIP Requirements

Le SDW-541-F1G-T4G est un switch 5 ports non administré doté d'un port fibre SFP prenant en charge l'Ethernet 100 Mbit/s ou Gbit et de quatre ports cuivre prenant en charge l'Ethernet 10/100 Mbit/s ou Gbit. Il est conçu pour une utilisation simple dans les applications industrielles, maritimes et ferroviaires exigeantes. L'unité prend en charge des paquets longs 802.1Q, ce qui permet l'utilisation de tous les protocoles Ethernet industriels standard.

La gamme d'émetteurs/récepteurs SFP (Small Form-factor Pluggable) 100 Mbit ou Gbit de Westermo propose des modèles multimodes, monomodes et bidirectionnels avec une portée pouvant atteindre 120 km.

Le SDW-541-F1G-T4G est conçu pour les applications industrielles avec double entrée d'alimentation 9,6 à 57,6 VDC. La triple isolation galvanique entre les ports et l'alimentation, et entre chaque blindage de châssis évite les boucles de courant de terre. Le classement IP21 permet d'installer l'unité sur des sites exposés à la condensation.

Seuls des composants de classe industrielle sont utilisés, ce qui garantit au SDW-541-F1G-T4G un MTBF de 1 182 000 heures et une durée de vie élevée. Une plage de températures de fonctionnement étendue de -40 à +74°C peut être atteinte sans ventilation.

Le SDW-541-F1G-T4G a été testé à la fois par Westermo et par des instituts de certification indépendants, afin de garantir la conformité avec les normes de CEM, d'isolation, de vibration et de choc, et ce aux niveaux les plus élevés, pour permettre son utilisation dans des environnements industriels, maritimes et ferroviaires exigeants.


Les diagnostics de réseau sont simplifiés grâce à l'ajout de la mise en miroir sur un port qui permet de surveiller le flux de données passant par le switch à l'aide d'un analyseur de réseau. La commande de flux et du débit de données des cinq ports peut être verrouillée par un switch DIP capable d'éliminer les problèmes liés à l'ancienneté des équipements Ethernet existants qui ne prennent pas en charge l'auto-négociation.

Informations de commande

| Réf. | Description |
|-----------|--|
| 3644-2020 | SDW-541-F1G-T4G |
| 3125-0150 | PS-60 alimentation électrique, montage DIN (accessoires) |

Caractéristiques du SDW-541-F1G-T4G

Plan dimensionnel

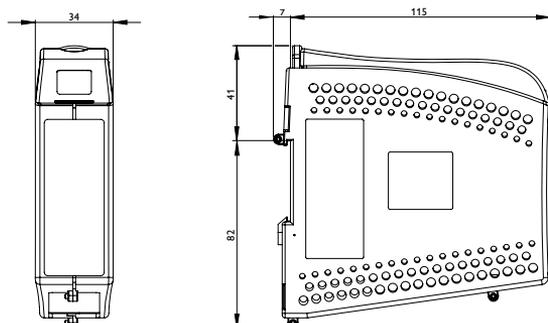

Dimension (l x h x p) 34 x 123 x 121 mm

Poids 0,2 kg

Degré de protection IP21

Alimentation

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Tension de service | 9,6-57,6 VDC |
| Courant nominal | 12-48 VDC ; 260-65 mA |

Interfaces

| | |
|-------------|---|
| Ethernet TX | 4 x RJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s |
| Ethernet FX | SFP (connecteur LC), émetteurs/récepteurs 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s pris en charge |

Température

| | |
|-----------------------|----------------|
| Fonctionnement | De -40 à +74°C |
| Stockage et transport | De -50 à +85°C |

Homologations et conformité aux normes

| | |
|---------------|--|
| CEM | EN 50121-4, Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Émission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication |
| | EN 61000-6-1, Immunité pour les environnements résidentiels |
| | EN 61000-6-2, Immunité pour les environnements industriels |
| | EN 61000-6-4, Émission pour les environnements industriels |
| Sécurité | UL 60950-1, Équipement informatique |
| Marine | Règles de classification DNV - Navires et unités offshore |
| Environnement | NEMA TS 2-2003 |